




UR7x Sériá priemyslových routerov

Spôľahlivá vzdialená správa
pre nasadenie veľkého rozsahu M2M

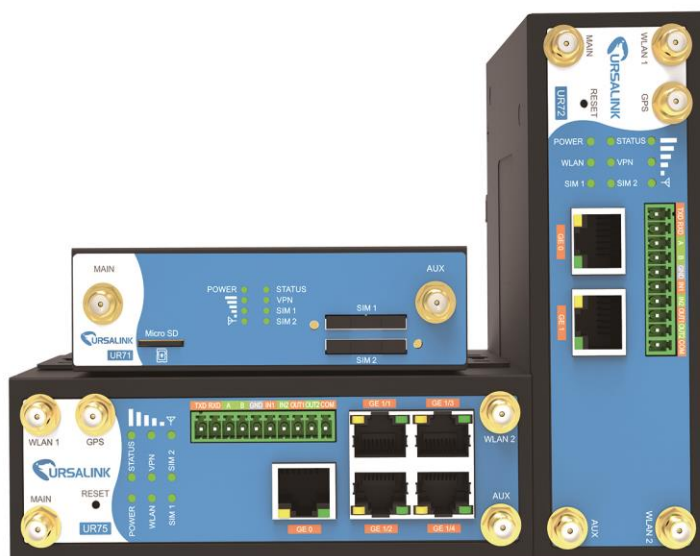

Vstavaný processor 800MHz 64-bit +
256 MB RAM



Gigabit Ethernet Port(s) pre
rýchly prenos dát



Podpora Modbus Gateway, Modbus
Master/Slave



Podpora Python SDK
pre ďalší rozvoj



Podpora vzdialenej správy



AWS, Azure, ThingWorx IoT Platform
Readiness

Technické údaje

	UR71	UR72	UR75		
Vlastnosti	CPU 800 MHz, 64-bit ARM Cortex-A53				
	Flash 64 MB				
	Pamäť 256 MB DDR3				
	Vstavané Watchdog, RTC				
	GPS GPS + GLONASS				
	SSD	N/A	M.2 slot podporuje SATA M.2 SSD (22 x 42 mm) až do 512 GB		
	Micro SD micro SD karta až do 128 GB				
Rozhranie	SIM Sloty 2				
	Ethernetové Porty	1 x 10/100/1000 Mbps	2 x 10/100/1000 Mbps	5 x 10/100/1000 Mbps	
	Seriálové Porty	1 x RS232 or 1 x RS485	1 x RS232 + 1 x RS485 or 2 x RS232 or 2 x RS485		
	Digital (I/O)	N/A	2 x DI + 2 x DO		
	Konektory	2 x Cellular Connectors (Center Pin: SMA Female)	2 x Cellular Connectors, 2 x Wi-Fi Connector, 1 x GPS Connector (Center Pin: SMA Female)		
Sieť	Sieťové protokoly PPP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIP v1/v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, QoS, SNTP, Telnet, VLAN, SSH				
	AAA RADIUS, TACACS+, LDAP, Local Authentication				
	Firewall ACL/DMZ/Port Mapping/MAC Binding				
	Wi-Fi	N/A	IEEE 802.11b/g/n/ac (2 x 2 MIMO)		
	Seriálový Port	Transparent (TCP Client/Server, UDP), Modbus Gateway (Modbus RTU to Modbus TCP), Modbus Master			
	VPN OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP, DMVPN, GRE				
	Spôľahlivosť VRRP, WAN Failover, Dual SIM Backup				
Podpora	Management Web, CLI, SMS, Watchdog, On-demand Dial Up				
	Viacúrovňová autorita Multiple Levels of User Authority				
Hardware	Vstupné napätie 9-48 VDC				
	Spotreba energie	Typická 2.0 W (Max 3.0 W)	Typická 2.6 W (Max 4.5 W)	Typická 3.0 W (Max 5.5 W)	
	Krytie IP30				
	Kryt a hmotnosť	Metal, 369 g	Metal, 471 g	Metal, 492 g	
	Rozmery	100 x 96.1 x 30 mm (3.94 x 3.78 x 1.18 in)	132 x 103.8 x 45 mm (5.20 x 4.09 x 1.77 in)		
	Montáž Na stôl, stenu alebo DIN lištu				
Ostatné	Prevádzková teplota -40°C to +70°C znižuje výkon nad 60°C				
	Teplota skladovania -40°C do +85°C				
	Relatívna vlhkosť 0% do 95% (nekondenzačná) v 25°C				
	Certifikáty RoHS, CE, FCC				
	Frekvenčné pásmo	E	LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41	3G: B1/B5/B8	GSM: B3/B8
		EU	LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28A/B38/B40/B41	3G: B1/B8	GSM: B3/B8
AF		LTE: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71	3G: B2/B4/B5		
AU		LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B40	3G: B1/B2/B5/B8	GSM: B2/B3/B5/B8	



Tel: +421 902 323 363



Web: www.ursacontrol.sk



Email: info@ursacontrol.sk